

EV1 PORTY 11

Portable Wallbox

Typ 2 | 16 A | 11 kW




TECHNISCHE DATEN

Wechselspannung	230 ~ 400V AC
Frequenz	60 Hz
Max. Strom	16 A
EV-Anschluss	Typ 2
RCD	Typ A + 6mA
Betriebstemperatur	-25 °C bis +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % ~ 95 %
Betriebshöhe	< 2000 m
Standby	< 2 W
Erfüllte Normen	IEC/EN 62752




DETAILS

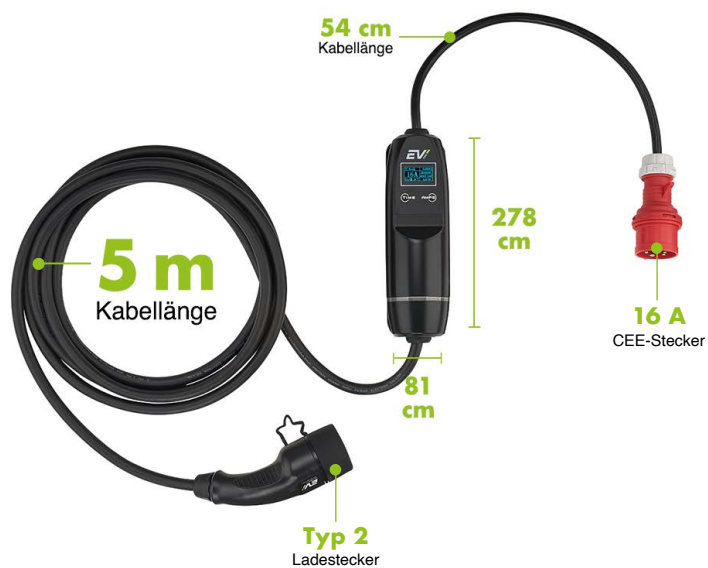

Typ 2
Anschluss




Schutz vor Staub
und Strahlwasser




Display mit
Parameter



Ladeleistung
11 kW



Adapter
optional wählbar



Start-
Zeitverschiebung