



B85


85 Ah | 12 V | 770 A

Elektrische Eigenschaften

| | |
|-------------------------------|--------|
| Nennspannung | 12 V |
| Nennkapazität (20 h) | 85 Ah |
| CCA (-18 °C) | 770 A |
| Leistung (20 h, 25 °C) | 956 Wh |
| Anlassleistung (10 s, -18 °C) | 5,5 kW |

Mechanische Eigenschaften

| | |
|------------------|--------------------|
| Maße (L x B x H) | 315 x 175 x 175 mm |
| Gewicht | 17,4 kg |
| Halterung | B3 (f) |
| Layout / Pole | 0 / 1 |
| Polarität | DX |
| Technologie | Nass |
| Gehäusematerial | PP/PE (schwarz) |
| Deckelmaterial | PP/PE (schwarz) |

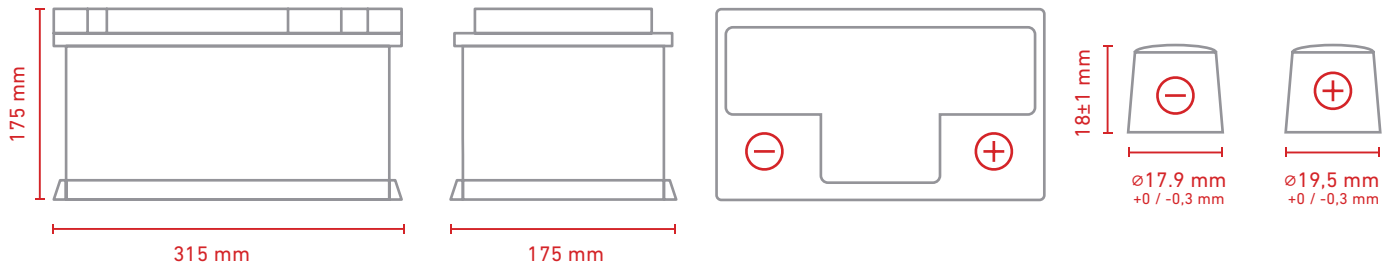

ANTI SPILLING SYSTEM



-18°C TESTED



FLAME ARRESTOR



95% RECYCLABLE



MADE IN EUROPE



MAINTENANCE-FREE



BUILT WITH GREEN ENERGY

