



# I65


## 65 Ah | 12V | 680 A

### Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	12 V
Nennkapazität (20 h)	65 Ah
CCA (-18 °C)	680 A
Leistung (20 h, 25 C)	717 Wh
Anlassleistung (10 s, -18 °C)	4,4 kW

### Mechanische Eigenschaften

Maße (L x B x H)	242 x 175 x 190 mm
Gewicht	14,7 kg
Halterung	B3 (f)
Layout / Pole	0 / 1
Polarität	DX
Technologie	Nass
Gehäusematerial	PP/PE (schwarz)
Deckelmaterial	PP/PE (schwarz)

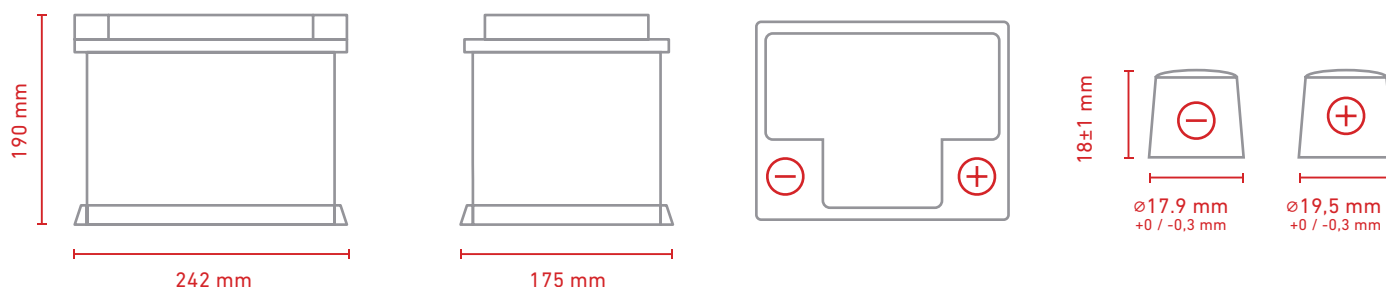

ANTI SPILLING SYSTEM



-18°C TESTED



FLAME ARRESTOR



MAINTENANCE-FREE



INTERNAL LABYRINTH



95% RECYCLABLE



GLASS FIBER SEPARATOR



BUILT WITH GREEN ENERGY



MADE IN EUROPE

