



# I85


85 Ah | 12V | 820A

## Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	12 V
Nennkapazität (20 h)	85 Ah
CCA (-18 °C)	820 A
Leistung (20 h, 25 C)	956 Wh
Anlassleistung (10 s, -18 °C)	6,0 kW

## Mechanische Eigenschaften

Maße (L x B x H)	315 x 175 x 190 mm
Gewicht	20,3 kg
Halterung	B3 (f)
Layout / Pole	0 / 1
Polarität	DX
Technologie	Nass
Gehäusematerial	PP/PE (schwarz)
Deckelmaterial	PP/PE (schwarz)

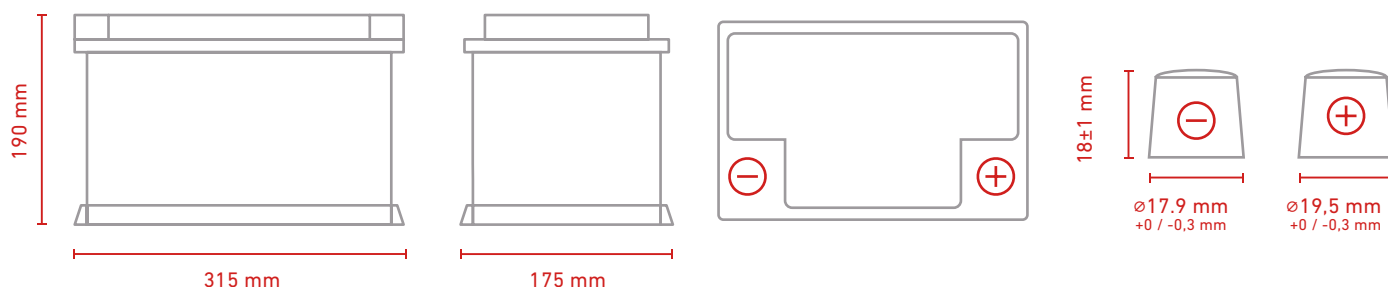

ANTI SPILLING SYSTEM



-18°C TESTED



FLAME ARRESTOR



MAINTENANCE-FREE



INTERNAL LABYRINTH



95% RECYCLABLE



GLASS FIBER SEPARATOR



BUILT WITH GREEN ENERGY



MADE IN EUROPE

